



TUBE CAPILLAIRE THERMOPLASTIQUE ET ACCESSOIRES

TUBES CAPILLAIRES

- Connexion rapide et facile aux composants tels que pressostats, manomètres, circuits de retour d'huile et du niveau d'huile dans les systèmes de climatisation et de réfrigération
- Plus besoin de braser, d'évaser ou de plier
- Importante réduction du bruit et absorption des vibrations
- Excellente imperméabilité

RACCORDS À SERTIR POUR TUYAU CAPILLAIRE 2 MM



42112-50

RACCORD DROIT À SERTIR AVEC ÉCROU HEXAGONAL

emballé dans une boîte de 50 pièces

- Raccord femelle droit 1/4" SAE
- Écrou court 16 mm
- Filetage SAE J513 - 7/16" 20 UNF



42112-90-10

RACCORD À SERTIR 90° AVEC ÉCROU HEXAGONAL

emballé dans une boîte de 10 pièces

- Raccord femelle 90° 1/4" SAE
- Écrou court 16 mm
- Filetage SAE J513 - 7/16" 20 UNF



91391-10

RACCORD EN T

emballé dans une boîte de 10 pièces



42112-45-10

RACCORD À SERTIR 45° AVEC ÉCROU HEXAGONAL

emballé dans une boîte de 10 pièces

- Raccord femelle 45° 1/4" SAE
- Écrou court 16 mm
- Filetage SAE J513 - 7/16" 20 UNF



42044-10

DÉPRESSEUR

conditionné en sachet de 10



69000-001-10

JOINT CUIVRE 1/4"

conditionné en sachet de 10



44425

KIT TUBE CAPILLAIRE

Tous les composants nécessaires pour sertir vos propres tuyaux capillaires logé dans le sac à dos en nylon de Mastercool.

Le kit se compose de :

- MC sac à dos (MC-BACKPACK)
- 50 mètres de tuyau capillaire thermoplastique (44004-2000)
- Pince à sertir manuelle (71551)
- Coupe-tube capillaire (80013)
- Raccord droit à sertir avec écrou hexagonal (50 pièces) (42112-50)
- Dépresseur (10 pièces) (42044-10)



71551

PINCE À SERTIR MANUELLE

pour tuyau capillaire 2 mm

80013

COUPE-TUBE CAPILLAIRE

pour tuyau capillaire 2 mm





TUBE CAPILLAIRE THERMOPLASTIQUE ET ACCESSOIRES

TUYAU CAPILLAIRE THERMOPLASTIQUE 2MM

- EN 1736 et ISO 13971 - Classe 2
- Diamètre intérieur 2 mm / Diamètre extérieur 5,9 mm
- Tolérances 0,1 mm
- Rayon de courbure 10 mm
- Pression maximale admissible 60 bars (870 psi)
- Température de fonctionnement 120°C
- Température min/max admissible -40 à 130°C
- Poids 25 g/m

44004-1000 TUYAU CAPILLAIRE THERMOPLASTIQUE 2 MM

rouleau de 25 mètres

44004-2000 TUYAU CAPILLAIRE THERMOPLASTIQUE 2 MM

rouleau de 50 mètres



ENSEMBLES DE TUBES CAPILLAIRES THERMOPLASTIQUES RACCORD DROIT X DROIT


44124-STR Ensemble de tuyau capillaire de 30 cm (12") avec raccords droits x droits

44184-STR Ensemble de tuyau capillaire de 45 cm (18") avec raccords droits x droits

44244-STR Ensemble de tuyau capillaire de 60 cm (24") avec raccords droits x droits

44484-STR Ensemble de tuyau capillaire de 120 cm (48") avec raccords droits x droits

44604-STR Ensemble de tuyau capillaire de 150 cm (60") avec raccords droits x droits

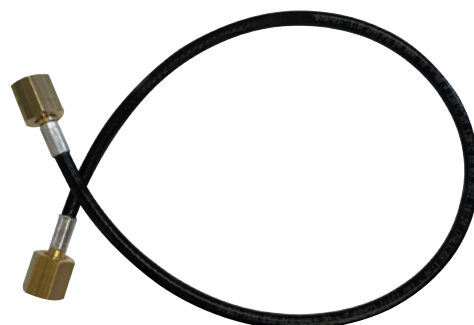

ENSEMBLES DE TUBES CAPILLAIRES THERMOPLASTIQUES RACCORD DROIT X 90°

44124-ST Ensemble de tuyau capillaire de 30 cm (12") avec raccords droits x 90°

44184-ST Ensemble de tuyau capillaire de 45 cm (18") avec raccords droits x 90°

44244-ST Ensemble de tuyau capillaire de 60 cm (24") avec raccords droits x 90°

44484-ST Ensemble de tuyau capillaire de 120 cm (48") avec raccords droits x 90°

44604-ST Ensemble de tuyau capillaire de 150 cm (60") avec raccords droits x 90°

