



Mastercool[®] Inc.
"World Class Quality"

RUA INÁCIO LUIS DA COSTA, 908
05112-010 SÃO PAULO – SP
FONE: (55 11) 4407 4017
WEB: WWW.MASTERCOOL.COM.BR

TUBO CAPILAR TERMOPLÁSTICO E ACESSÓRIOS

TUBOS CAPILARES

- Fornece uma conexão rápida e fácil para componentes como pressostatos, manômetros, circuitos de retorno de óleo e nivelamento de óleo em sistemas de ar condicionado e refrigeração
- Não há necessidade de brasagem, expansão ou dobra
- Importante redução de ruído e absorção de vibração
- Excelente impermeabilidade

CONEXÕES DE CRIMPAR PARA MANGUEIRA CAPILAR DE 2 MM



42112-50 CONEXÃO DE CRIMPAR RETA COM PORCA SEXTAVADA

embalada em uma caixa de 50 peças

- Conexão fêmea reta 1/4" SAE
- Porca curta 16 mm
- Rosca SAE J513 - 7/16" 20 UNF



42112-90-10 CONEXÃO DE CRIMPAR 90° COM PORCA SEXTAVADA

embalada em uma caixa de 10 peças

- Conexão fêmea 90° 1/4" SAE
- Porca curta 16 mm
- Rosca SAE J513 - 7/16" 20 UNF



91391-10 CONEXÃO T

embalada em uma caixa de 10 peças



42112-45-10 CONEXÃO DE CRIMPAR 45° COM PORCA SEXTAVADA

embalada em uma caixa de 10 peças

- Conexão fêmea 45° 1/4" SAE
- Porca curta 16 mm
- Rosca SAE J513 - 7/16" 20 UNF



42044-10 DEPRESSOR

embalado em uma caixa de 10



69000-0011-10 VEDAÇÃO DE COBRE 1/4"

embalado em saco de 10



44425 KIT DE TUBO CAPILAR

Todos os componentes necessários para crimpar as mangueiras capilares encontram-se na mochila de náilon da Mastercool.

O kit consiste em:

- Mochila Mastercool (MC-BACKPACK)
- Mangueira capilar termoplástica de 50 m (44004-2000)
- Ferramenta de crimpar manual (71551)
- Cortador de tubo refrigerante (80013)
- Conexão de crimpar reta com porca sextavada (50 peças) (42112-50)
- Depressor (10 peças) (42044-10)



71551 FERRAMENTA DE CRIMPAR MANUAL

para mangueira capilar de 2 mm

80013 CORTADOR DE TUBO CAPILAR

para mangueira capilar de 2 mm





TUBO CAPILAR TERMOPLÁSTICO E ACESSÓRIOS

MANGUEIRA CAPILAR TERMOPLÁSTICA 2 MM

- EN 1736 e ISO 13971 - Classe 2
- Diâmetro interno 2 mm / Diâmetro externo 5,9 mm
- Tolerâncias 0,1 mm
- Raio de curvatura 10 mm
- Pressão máxima permissível 60 bar (870 psi)
- Temperatura de trabalho 120°C
- Temperatura mín./máx. permissível -40 a 130°C
- Peso 25 g/m

44004-1000 MANGUEIRA CAPILAR TERMOPLÁSTICA 2 MM

rolo de 1000 pol (25 m)

44004-2000 MANGUEIRA CAPILAR TERMOPLÁSTICA 2 MM

rolo de 2000 pol (50 m)



CONJUNTOS DE TUBO CAPILAR TERMOPLÁSTICO CONEXÃO RETA X RETA


44124-STR conjunto de mangueira capilar de 12" (300 mm) com conexões reta x reta

44184-STR conjunto de mangueira capilar de 18" (450 mm) com conexões reta x reta

44244-STR conjunto de mangueira capilar de 24" (600 mm) com conexões reta x reta

44484-STR conjunto de mangueira capilar de 48" (1200 mm) com conexões reta x reta

44604-STR conjunto de mangueira capilar de 60" (1500 mm) com conexões reta x reta

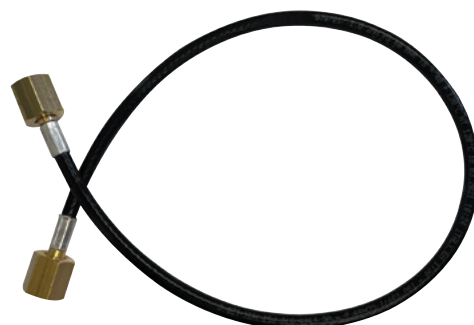

CONJUNTOS DE TUBO CAPILAR TERMOPLÁSTICO CONEXÃO RETA X 90°

44124-ST conjunto de mangueira capilar de 12" (300 mm) com conexões reta x 90°

44184-ST conjunto de mangueira capilar de 18" (450 mm) com conexões reta x 90°

44244-ST conjunto de mangueira capilar de 24" (600 mm) com conexões reta x 90°

44484-ST conjunto de mangueira capilar de 48" (1200 mm) com conexões reta x 90°

44604-ST conjunto de mangueira capilar de 60" (1500 mm) com conexões reta x 90°

