



## TUBO CAPILLARE TERMOPLASTICO E ACCESSORI

### TUBI CAPILLARI

- Fornire un collegamento rapido e semplice a componenti come pressostati, manometri, circuiti di ritorno dell'olio e livellamento dell'olio negli impianti di condizionamento e refrigerazione
- Nessuna necessità di brasatura, svasatura o piega
- Riduzione essenziale del rumore e assorbimento delle vibrazioni
- Eccellente impermeabilità

### RACCORDI A CRIMPARRE PER TUBO CAPILLARE DA 2 MM



**42112-50**

#### RACCORDO DIRITTO A CRIMPARRE CON DADO ESAGONALE

confezionato in scatola da 50 pezzi

- Raccordo diritto femmina 1/4" SAE
- Dado corto 16 mm
- Filettatura SAE J513 - 7/16" 20 UNF



**42112-90-10**

#### 90 GRADI RACCORDO A CRIMPARRE CON DADO ESAGONALE

confezionato in scatola da 10 pezzi

- 90 gradi Raccordo femmina 1/4" SAE
- Dado corto 16 mm
- Filettatura SAE J513 - 7/16" 20 UNF



**91391-10**

#### RACCORDO A T

confezionato in scatola da 10 pezzi



**42112-45-10**

#### 45° RACCORDO A CRIMPARRE CON DADO ESAGONALE

confezionato in scatola da 10 pezzi

- Raccordo 45 Femmina 1/4" SAE
- Dado corto 16 mm
- Filettatura SAE J513 - 7/16" 20 UNF



**42044-10**

#### DEPRESSORE

confezionato in busta da 10



**69000-0011-10**

#### GUARNIZIONE IN RAME 1/4"

confezionato in busta da 10



**44425**

#### KIT TUBI CAPILLARI

Tutti i componenti necessari per crimpare i propri tubi capillari alloggiati nello zaino in nylon di Mastercool.

Kit composto da:

- Zaino Mastercool (MC-BACKPACK)
- Tubo capillare termoplastico da 50 metri (44004-2000)
- Piegatrice manuale (71551)
- Tagliatubi capillare (80013)
- Raccordo diritto a crimpare con dado esagonale (50 pezzi) (42112-50)
- Depressore (10 pezzi) (42044-10)



**71551**

#### PIEGATRICE MANUALE

per tubo capillare da 2 mm

**80013**

#### TAGLIATUBO CAPILLARE

per tubo capillare da 2 mm





**Mastercool**<sup>®</sup> Inc.  
"World Class Quality"

1 ASPEN DRIVE, RANDOLPH, NJ 07869  
PHONE: 973-252-9119 / FAX: 973-252-2455  
WEB: WWW.MASTERCOOL.COM

## TUBO CAPILLARE TERMOPLASTICO E ACCESSORI

### TUBO CAPILLARE IN TERMOPLASTICO 2MM

- EN 1736 e ISO 13971 - Classe 2
- Diametro interno 2 mm / Diametro esterno 5,9 mm
- Tolleranze 0,1 mm
- Raggio di curvatura 10 mm
- Pressione massima consentita 60 bar (870 psi)
- Temperatura di lavoro 120°C
- Temperatura minima/massima consentita da -40 a 130°C
- Peso 25 g/m

#### 44004-1000 TUBO CAPILLARE TERMOPLASTICO 2 MM

rotolo da 1000 pollici (25 metri)

#### 44004-2000 TUBO CAPILLARE TERMOPLASTICO 2 MM

rotolo da 2000 pollici (50 metri)



### ASSEMBLAGGI DI TUBI CAPILLARI TERMOPLASTICI

#### RACCORDO DIRITTO X RACCORDO DIRITTO


**44124-STR** Tubo capillare da 12 pollici (30 cm) con raccordi diritti x diritti

**44184-STR** Tubo capillare da 18" (45 cm) con raccordi diritti x diritti

**44244-STR** Tubo capillare da 24" (60 cm) con raccordi diritti x diritti

**44484-STR** Tubo capillare da 48" (120 cm) con raccordi diritti x diritti

**44604-STR** Tubo capillare da 60" (150 cm) con raccordi diritti x diritti

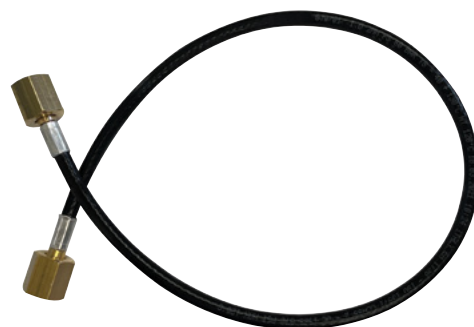

#### ASSIEME TUBI CAPILLARI TERMOPLASTICI DRITTO X 90° RACCORDO

**44124-ST** Tubo capillare da 12 pollici (30 cm) con raccordi diritti x 90°

**44184-ST** Tubo capillare da 18" (45 cm) con raccordi diritti x 90°

**44244-ST** Tubo capillare da 24" (60 cm) con raccordi diritti x 90°

**44484-ST** Tubo capillare da 48" (120 cm) con raccordi diritti x 90°

**44604-ST** Tubo capillare da 60" (150 cm) con raccordi diritti x 90°

